




Postup pre upgrade firmwaru zariadení PARADOX

1. Pripojiť modul CONV4USB alebo 307USB na konektor "Serial" alebo "Upgrade" zariadenia, ktorého sa upgrade týka podľa obrázka.
2. Je potrebné spustiť program Winload a potom kliknúť na tlačidlo programu In-Field Firmware Programmer.

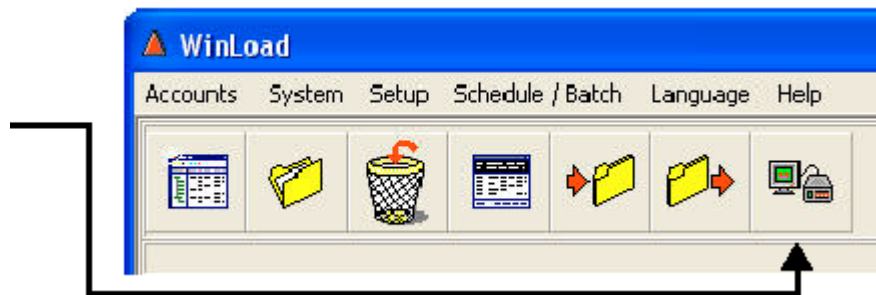


3. Nastaviť správny port a rýchlosť prenosu (je možné ponechať **Automatic**).

4. Kliknúť na **Connect/ Refresh**. Ak je zariadením ústredňa, do okna, ktoré sa zobrazí, je treba vložiť heslo ústredne a heslo počítača.

5. Kliknutím potvrdiť výber zariadenia, ktoré treba upgradovať.


6. Zvoliť si verziu firmwaru, na ktorú treba zvolené zariadenie upgradovať, spravidla najnovšiu. Na získanie súborov je možné kliknúť na tlačidlo **GetFromParadox**.

7. Kliknúť na **Start Transfer**.

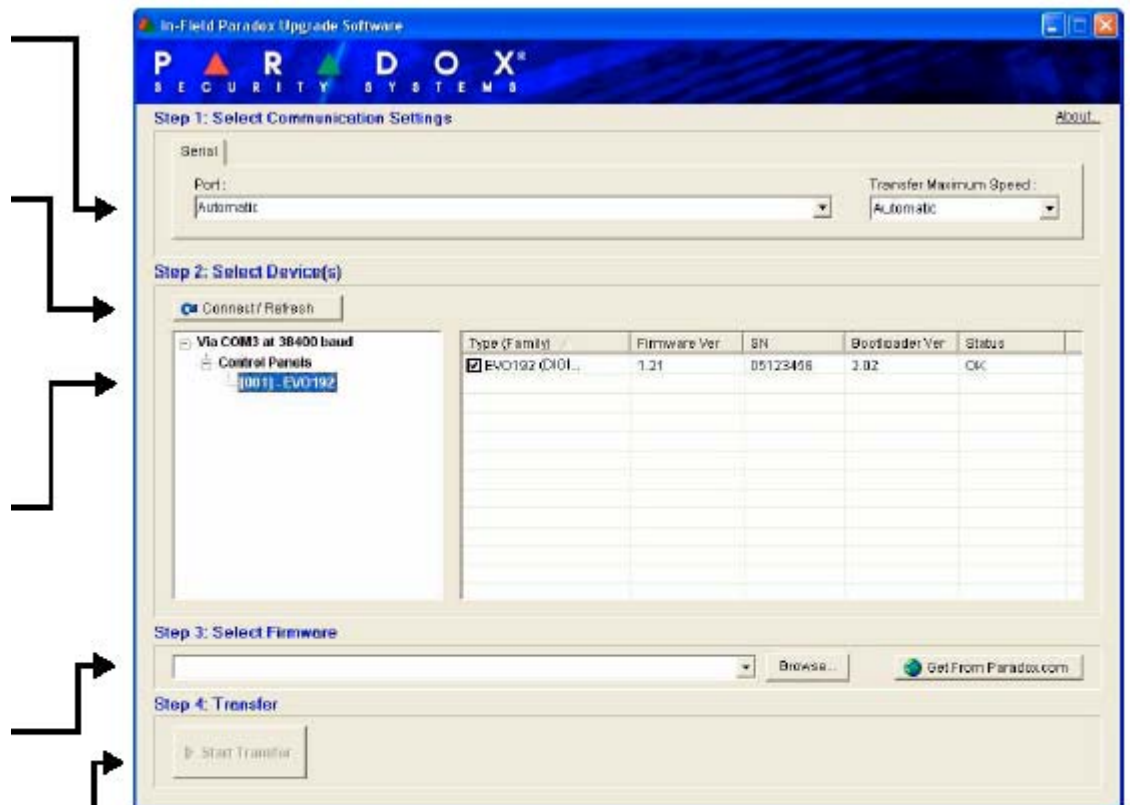

Ak sa upgrade zariadenia neukončí úplne, zariadenie nebude správne fungovať.

Upgrade pomocou CONV3USB, CONV4USB, 307USB

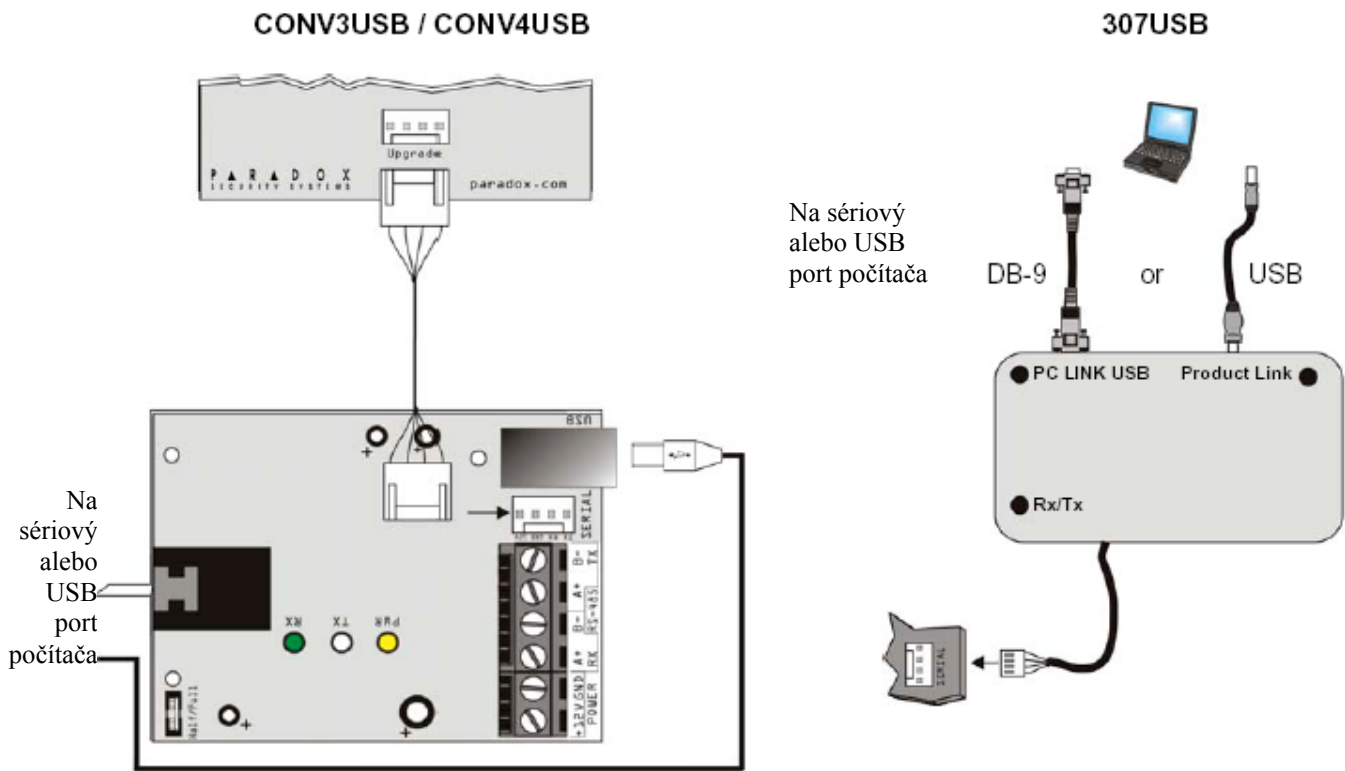

Upgrade pomocou 4-vodičového pripojenia pomocou CONV3USB a CONV4USB

Tento spôsob pripojenia je potrebné použiť na uprade modulov EVO641, EVO641R, APR-PRT3, ACM12, DGP-R910 a DGP-R915.

